


Pandora 2Cam

Камера заднего вида Pandora 2Cam C3 предназначена для работы в составе видеорегистратора Pandora 2Cam C30. Позволяет увеличить зону контроля, фиксируя обстановку позади транспортного средства.

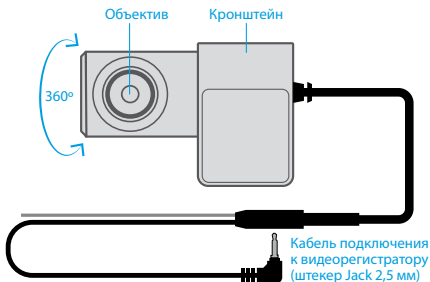

Комплектация

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. Камера заднего вида | 1 шт. |
| 2. Кабель подключения | 1 шт. |
| 3. Руководство | 1 шт. |
| 4. Упаковка | 1 шт. |



Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в комплектацию и конструкцию изделий для улучшения их технических и эксплуатационных параметров.

Наш интернет-адрес: pandora2cam.ru

Служба поддержки пользователей: info@pandora2cam.ru

Телефон «горячей линии»: 8-800-700-17-18

(звонок по России бесплатный)

г. Калуга, ул. Железняки, зд. 10, стр. 10.


ТУ 26.40.33-001-89696454-2026



УСТАНОВКА



При отсутствии опыта установки изделия рекомендуется обратиться к квалифицированным техническим специалистам.




1. Выберите место крепления. Оптимально разместить камеру в верхней точке заднего стекла.



Рекомендуется заранее выбрать место крепления камеры:

- ПРИЛОЖИТЕ ПОДКЛЮЧЕННУЮ КАМЕРУ К ВЫБРАННОЙ ТОЧКЕ БЕЗ СНЯТИЯ ЗАЩИТНОЙ ПЛЁНКИ С КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ;
- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КАМЕРА ЗАХВАТЫВАЕТ НУЖНУЮ ЗОНУ И НЕ МЕШАЕТ ОБЗОРУ В ЗЕРКАЛЕ ЗАДНЕГО ВИДА.

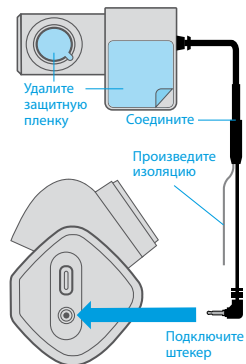


2. Очистите поверхность заднего стекла в месте крепления чистой мягкой тканью.

3. Снимите защитную плёнку с кронштейна камеры, затем прикрепите его на внутренней стенке заднего стекла, избегая контакта с фриттой. Убедитесь в надёжной фиксации камеры для предотвращения вибраций во время движения.

4. Убедитесь, что видеорегистратор находится в выключенном состоянии. Произведите соединение кабеля камеры с кабелем подключения. Подключите штекер (тип Jack 2,5 мм) к соответствующему разъёму видеорегистратора. Выполните изоляцию красного провода, выходящего из кабеля (для изделия Pandora 2Cam C30 провод не используется).

5. Проложите кабель под обшивкой салона, стараясь не задевать области, находящиеся рядом с подушками безопасности.

6. Отрегулируйте угол наклона объектива через трансляцию камеры в интерфейсе мобильного приложения (см. раздел «Установка мобильного приложения»).

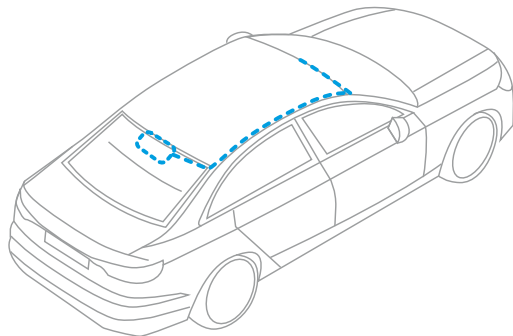

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера заднего вида Pandora 2Cam C3	
Параметр	Значение
Объектив	диафрагма F2.0, угол обзора 130°
Разрешение	1280x720
Поворот объектива	360°
Штекер подключения	Jack 2,5 мм
Габариты Д×Ш×В	55x41x29 мм
Вес (без кабеля)	≤ 25 г
Длина кабеля подключения	5.5 м
Рабочая температура	от -20°C до 70°C
Рабочая влажность	0–90% (без конденсации)
Температура хранения	от -40°C до 85°C

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, монтажа, хранения, транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи, но не более 1,5 лет с момента изготовления.