## Инструкция по установке головного устройства Mitsubishi ASX

Схема подключения проводов - см. приложение 2

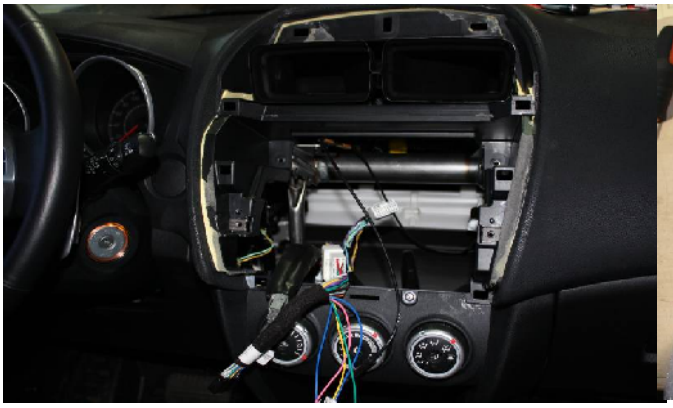

Демонтируйте штатное головное устройство с автомобиля

Демонтируйте со штатной магнитолы декоративные боковые элементы

Смонтируйте эти декоративные элементы на панель нового головного устройства с экраном по штатным крепежным местам.

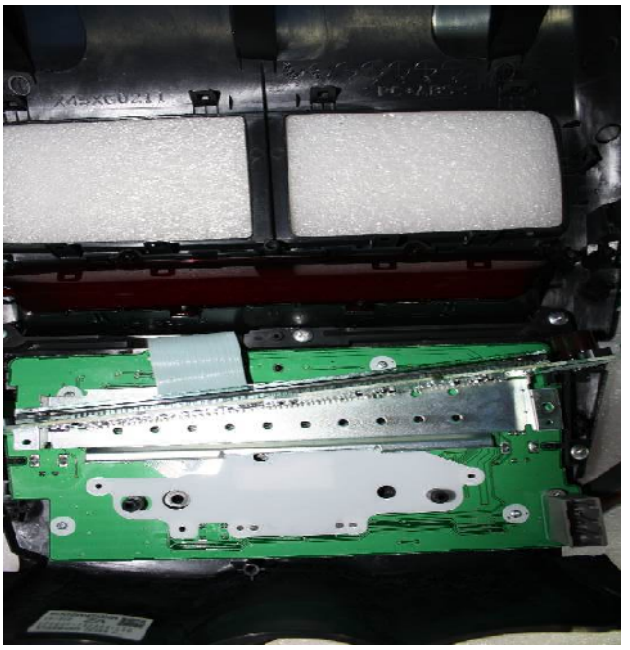

Демонтируйте со штатного головного устройства кнопку аварийной сигнализации и дефлекторы воздуховодов

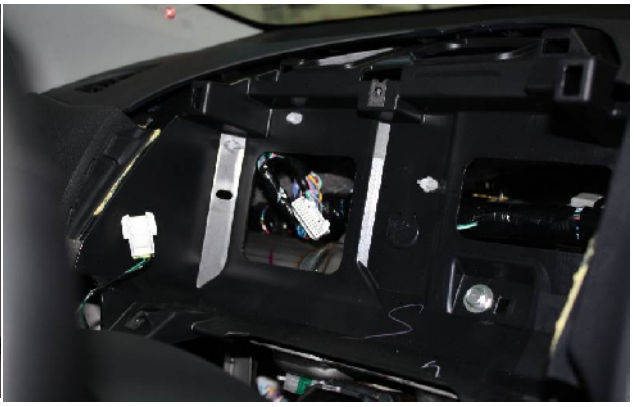

Установите кнопку аварийной сигнализации на новой планке, установите дефлекторы, после чего смонтируйте планку на новое головное устройство. Убедитесь в плавности включения и выключения кнопки аварийной сигнализации.

Демонтируйте штатный щиток приборов для установки навигационной антенны меджу консолью и воздуховодом. Установите ТВ тюнер и ТВ антенну согласно схеме.

Разместите провода IPod и USB разъемы в бардачке. Подключите к разъемам DVD блок и закрепите его по штатным точкам крепления, используя штатные винты. После этого соедините лицевую  и DVD часть, установите лицевую часть на место и проверьте загрузку\выгрузку диска. В случае необходимости отрегулируйте положение DVD блока.

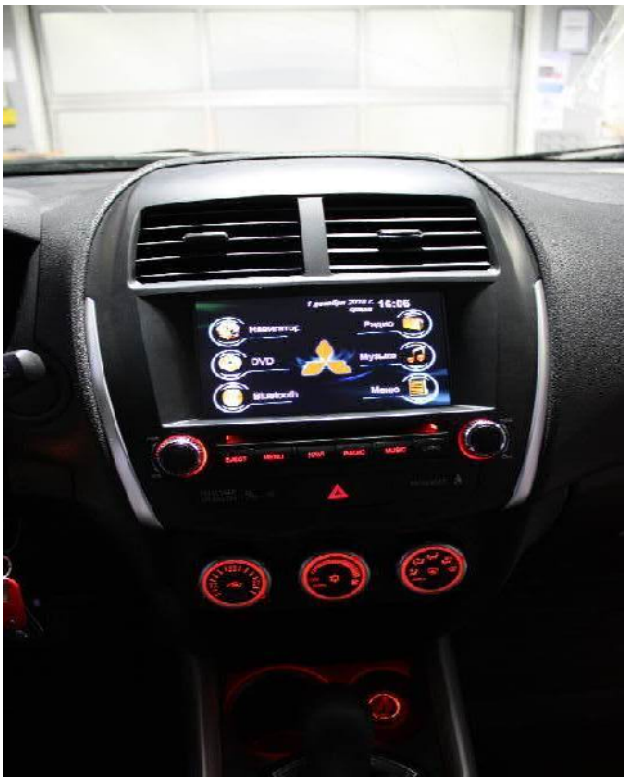

Analog and digital systems

г.Москва. ООО"Аудиосистемы"
ул.Лихоборская наб., д.3, стр.10
www.autoperehodnik.ru
(495) 617-0702, (903) 171-48-85, (906) 034-49-89
mail: autoperehodnik@mail.ru
mail: kozlyan@mail.ru
ICQ: 400-040-452, 379-215-752